

**MARCHEUR CTL**  
Les Ateliers de Bréau

**FABRICANT & INSTALLATEUR**  
DE MATÉRIEL ÉQUESTRE

MARCHEURS ET RONDS DE LONGE COUVERTS



# ÉDITO



Notre société, **LES ATELIERS DE BREAU SAS**, fabrique et commercialise des marcheurs circulaires pour chevaux appelés aussi ronds de longe automatiques, sous la marque MARCHEUR CTL ainsi que des manèges circulaires, ou ronds de longe couverts et des marcheurs ovales.

Nous nous adressons à tous les amoureux des chevaux, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Nos clients exercent leurs activités dans **toutes les disciplines équestres** comme le galop, le trot, les chevaux de selle, et dans tous les métiers comme l'élevage, le débouillage, l'entraînement, l'équitation de loisir, ou encore les soins...

Les différents secteurs du monde équestre n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes priorités. Étant **fabricant installateur**, nous pouvons **répondre** à la plupart des **exigences** grâce à notre **savoir-faire** et notre capacité à adapter les **différents matériaux** de construction, d'**habillage** et de **sécurité**.



## FABRICANT & INSTALLATEUR

Nous concevons, fabriquons et installons l'ensemble de notre gamme



## QUALITÉ & SÉCURITÉ

Une conception simple et robuste pour une meilleure sécurité du cheval



## MAINTENANCE

Maintenance et suivi de nos installations mais également de nombreuses autres marques




## FINANCEMENT

Solutions de financement rapides via des organismes partenaires

# SOMMAIRE


## MARCHEURS CIRCULAIRES p.4



## MATÉRIAUX & FINITIONS p.6



## MARCHEURS OVALES p.8



## RONDS DE LONGE COUVERTS p.10



## PRESTATIONS SUR MESURE p.12



## TRAVAUX PRÉPARATOIRES p.14



« Un contact privilégié pour une gestion personnalisée de votre projet »

# MARCHEURS CIRCULAIRES





Nos marcheurs circulaires sont construits avec des matériaux robustes et simples, pour une meilleure sécurité du cheval.  
La structure acier garantit une longévité et une solidité à tout épreuve. Pour chaque client nous écoutons les besoins et proposons un marcheur sur mesure. Avec vous, nous choisirons la couverture, le sol, l'habillage et le type de séparation afin de répondre au mieux à votre activité et à votre utilisation.

Nous vous proposons une gamme de marcheurs ronds automatiques pour chevaux, fabriqués en direct dans nos ateliers, ainsi vous pourrez choisir toutes vos finitions.


NOS RÉALISATIONS ▶



## DIMENSIONS

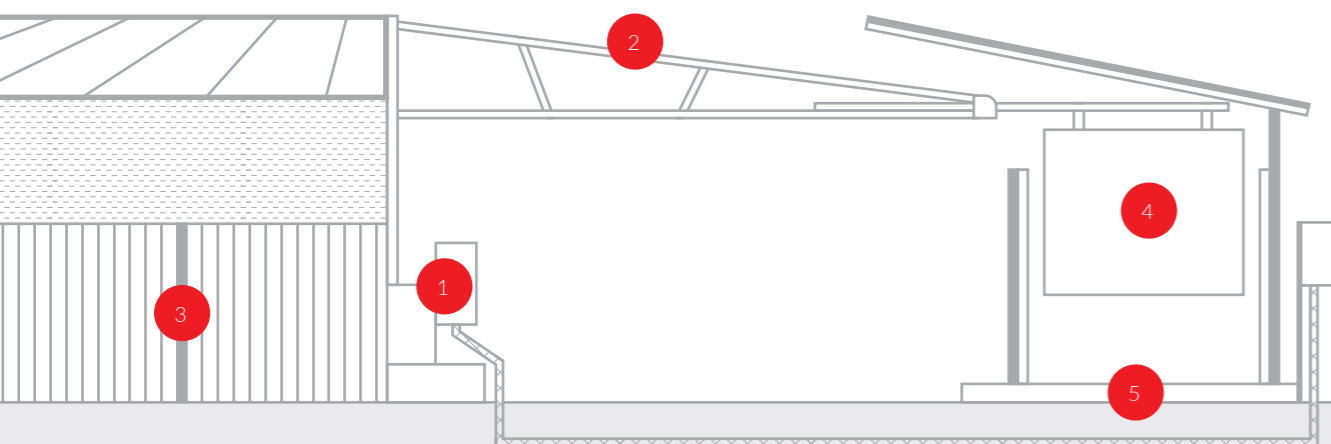

## POINTS FORTS



### MÉCANISME & ARMOIRE DE COMMANDE

- Alimentation électrique 220 V
- Puissance moteur 1,5 KW
- Système d'entraînement exclusif et sans entretien



### TOITURES & STRUCTURE

- Toitures : Bac-acier, Résine polyester renforcée, Bâche tendue, Shingle (bardeaux bitumés) ou bac acier joint debout
- Structure en acier galvanisé à chaud



### CLÔTURES

- Bois
- Cintrée Résine PVC
- Cintrée Caoutchouc
- Lisses ajourées PVC


### Habillage extérieur :

- Filet brise vent
- Bois



### SÉPARATIONS

- Fibre PVC + Chaînes électrifiées
- Séparation grille métallique + Bavette caoutchouc
- Séparation caoutchouc



### SOLS

- Dalles alvéolaires PVC
- Butyflex
- Pavés caoutchouc emboîtables
- Tapis caoutchouc



Marcheur semi-couvert modèle caoutchouc ▲


## COUVERTURES



SEMI-COUVERT



NON-COUVERT

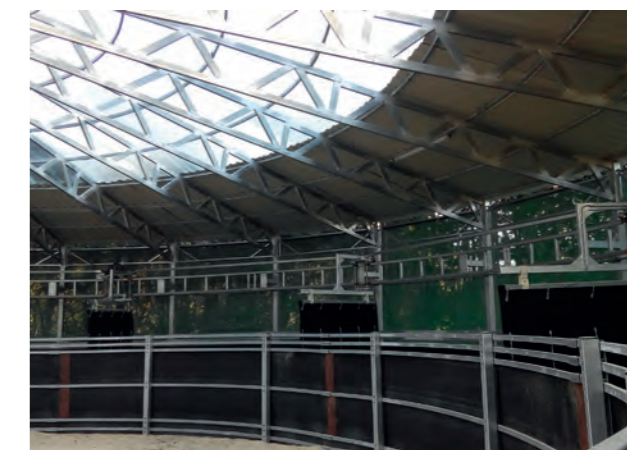

COUVERT


# PAROIS



- Lisse bois ½ rond de 120 mm
- Lisse PVC 100 mm de large



- Clôture intérieure et extérieure en bande caoutchouc
- Hauteur standard 1,60 m
- Possibilités : 1,40 m, 1,50 m, 1,80 m et 2 m

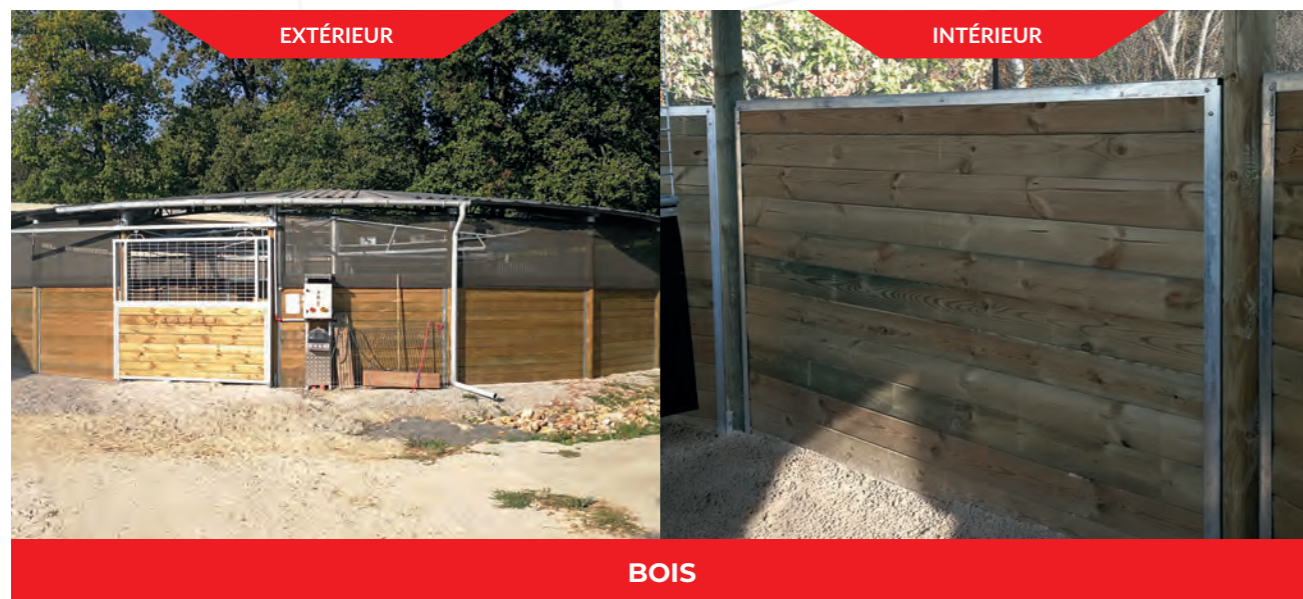

- Clôture intérieure et extérieure, clin bois rainuré et bouveté épaisseur 44 mm
- Bois traité



- Composite résine PVC
- Épaisseur 32 mm
- Couleurs disponibles :



# MATÉRIAUX & FINITIONS

Choisissez les options et les matériaux pour votre marcheur. Avec Marcheur CTL, fabriquez votre marcheur sur mesure et selon vos besoins, en sélectionnant votre clôture, vos séparations, votre toiture, le sol de piste, etc.

## MATÉRIAUX DE QUALITÉ


Nous vous proposons des matériaux sélectionnés par nos soins pour qu'ils durent dans le temps.



Poteaux bois : traités à cœur classe IV



Poteaux métalliques galvanisés : conçus pour les sollicitations les plus intenses



Couverture : solide et prête à toutes les épreuves météorologiques.

## CLÔTURES

### LES POTEAUX DE LA STRUCTURE

Matériaux	Description technique
Poteaux métalliques	Galvanisés à chaud
Poteaux bois	Bois traité à cœur, classe IV (protège le bois des agressions et prolonge sa durée de vie)

## SÉPARATIONS



Fibre PVC

Caoutchouc

Grille métallique avec ou sans bavette caoutchouc

Toutes nos séparations sont électrifiables

## TOITURES



Bac acier standard

Bac acier joint debout

Couverture shingle

Toiture PVC

Tôle acier laquée : La solution standard éprouvée

Bandeaux bac acier laqués emboîtables formant joint debout

Bardeaux bitumés, imitation ardoise

Résine PVC ondulée ou bâche/toile PVC tendue

Nous pouvons réaliser des toitures personnalisées selon vos besoins. Pour plus de renseignements : nous contacter.

# OPTIONS

## AVANCÉES COUVERTES



2 pans

Mono pan

2 pans intégrés à la toiture

## FILETS BRISE VENT

Description technique	Couleurs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protège la piste du vent et des intempéries pour un meilleur confort des chevaux</li> <li>- Toile perforée renforcée : résistante et durable face à toutes intempéries</li> </ul>	

## ARMOIRES DE COMMANDE

2 modèles	Description technique
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentation 220V</li> <li>- Changement de sens automatique ou manuel (main droite ou main gauche)</li> <li>- Réglage de la vitesse de l'allure</li> </ul>
Programmable	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard + :</li> <li>• 3 séquences de travail avec vitesses réglables pendant chaque séquences d'une durée de 14 min (7 min main droite + 7 min main gauche)</li> <li>• + 1 séquence fin de cycle changement de sens toutes les 7 min vitesse réglable</li> </ul>

## KIT D'ÉCLAIRAGE

- Rampe d'éclairage LED IP68  
- Protections et accessoires de mise en service par pré-équipement de l'armoire de commande

## SOLS DE PISTE

EN REMPLACEMENT DU SABLE OU DES COPEAUX DE BOIS, NOUS VOUS PROPOSONS :

Matériaux	Description technique	Pose
Tapis caoutchouc	- Caoutchouc antidérapant spécial marcheur	Sur piste béton
Pavés	- Pavés emboîtables caoutchouc	
Butyflex	- Copeaux Caoutchouc - pour un sol très souple qui absorbe les impacts de la battue et l'effet rebond lors du lever, tout en douceur pour les tendons	Sur remblais ou piste béton

EN COMPLÉMENT DU SABLE, NOUS VOUS PROPOSONS :

Matériaux	Description technique	Pose
Dalles alvéolaires PVC	- Dalles alvéolaires PVC Ecoraster	Sur remblais ou piste béton


# MARCHEURS OVALES





Le marcheur ovale répond généralement à deux types de demandes :

- Soit l'intégration d'un marcheur dans un bâtiment
- Soit au souhait d'avoir une partie de la piste d'entraînement droite.




Fort de plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, notre conception s'adapte donc à votre projet. Nous nous inscrivons dans une réflexion pour adapter le matériel à votre contexte et vos exigences de travail de vos chevaux.

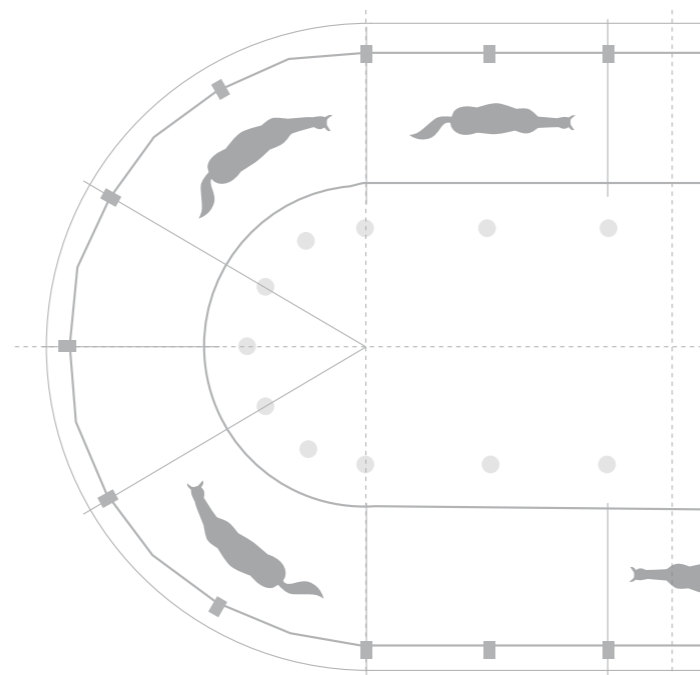

## DIMENSIONS

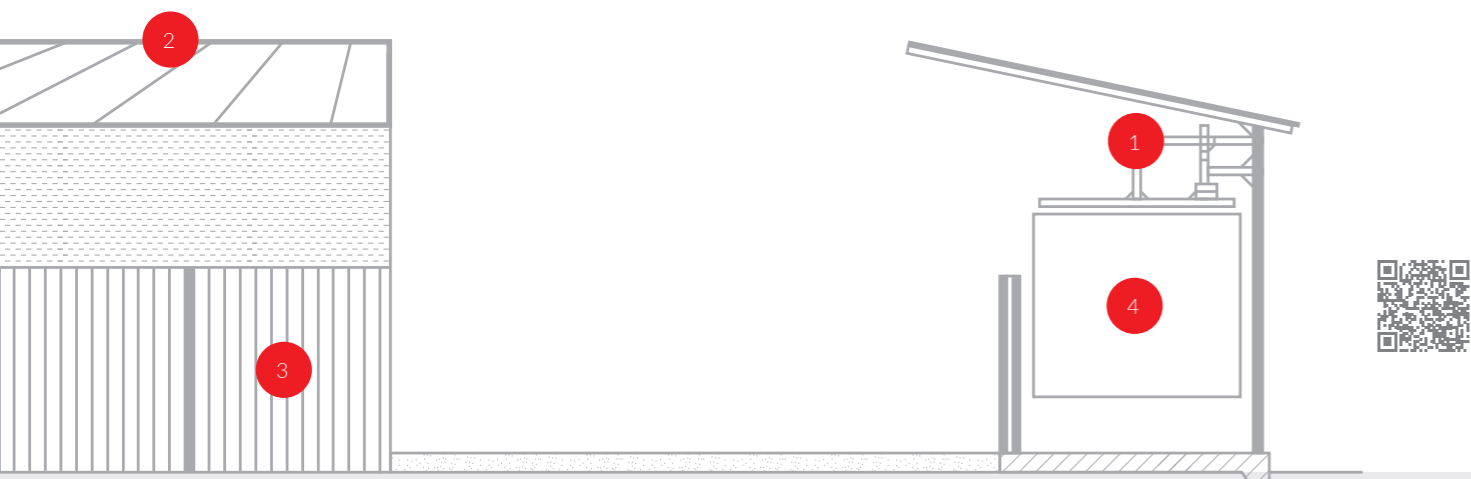

## POINTS FORTS



### MÉCANISME SUR RAIL

- Alimentation électrique 380 V
- Puissance moteur 2,2 KW

### TOITURES & STRUCTURE

- Toitures : Bac-acier, Résine polyester renforcée, Bâche tendue, Shingle (bardeaux bitumés) ou bac acier joint debout
- Structure en acier galvanisé à chaud

### CLÔTURES

- Bois
- Cintrée Résine PVC
- Cintrée Caoutchouc

### Habillage extérieur :

- Filet brise vent
- Bois

### SÉPARATIONS

- Fibre PVC + Chaînes électrifiées
- Séparation grille métallique + Bavette caoutchouc
- Séparation caoutchouc




# MARCHEURS SUSPENDUS




Le marcheur suspendu permet d'allier le rond de longe couvert et le marcheur circulaire en une solution hybride.

Le rond de longe devient alors un bâtiment conçu et dimensionné pour cette double destination. Sa charpente métallique traditionnelle est très robuste. Le marcheur s'intègre donc en sous face de la toiture.





## DIMENSIONS



Ronds de longe entièrement personnalisés : ▲ de l'extérieur jusqu'à la toiture et la porte

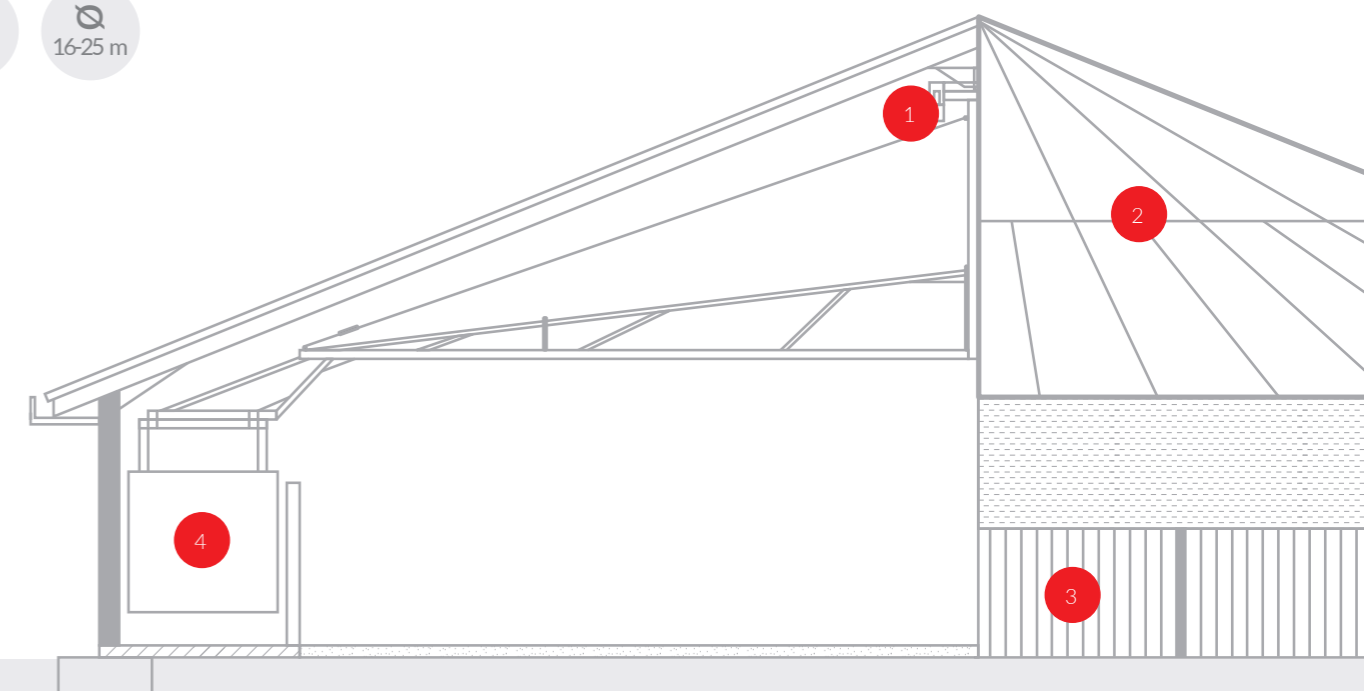

## POINTS FORTS



### MÉCANISME SUSPENDU

- Alimentation électrique 220 V
- Puissance moteur 1,5 KW

### TOITURES & STRUCTURE

- Toitures : Bac-acier, Résine polyester renforcée, Bâche tendue ou Shingle (bardeaux bitumés)
- Structure en acier galvanisé à chaud

### CLÔTURES

- Bois
- Cintrée Résine PVC
- Cintrée Caoutchouc


### Habillage extérieur :

- Filet brise vent
- Bois

### SÉPARATIONS

- Fibre PVC + Chaînes électrifiées
- Séparation grille métallique + Bavette caoutchouc
- Séparation caoutchouc

# RONDS DE LONGE COUVERTS

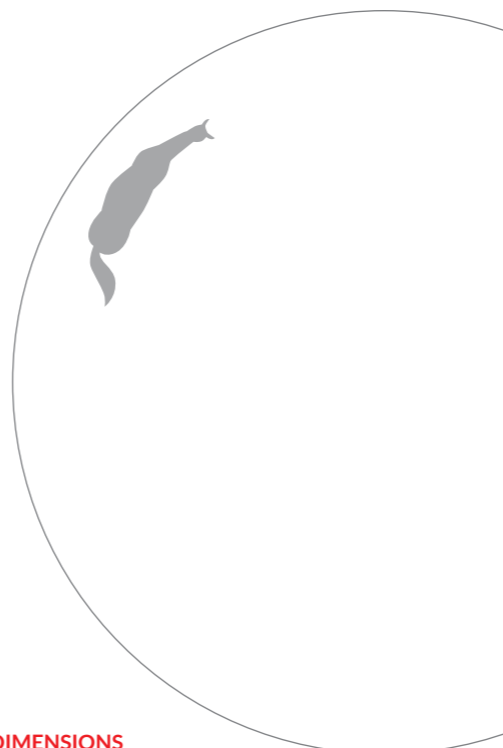


Le rond de longe permet de longer et faire travailler vos chevaux tout au long de l'année et en toute saison. Le rond de longe couvert s'inscrit dans l'intérêt du confort de travail, mais surtout du travail des chevaux au quotidien qu'importe les conditions climatiques.


NOS RÉALISATIONS ▶




## DIMENSIONS



Hauteur sous charpente :  
 • En partie basse : 3.5 m  
 • Au centre : 5 m min

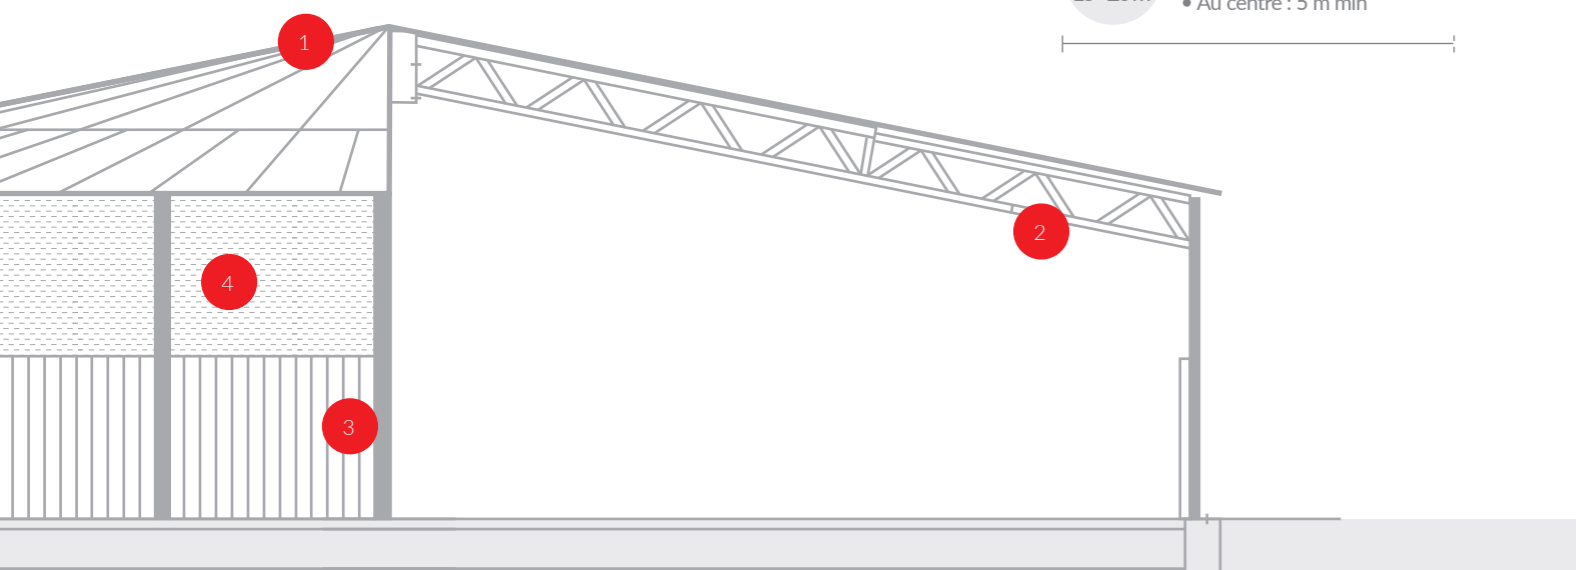

## POINTS FORTS




### TOITURE

- Bac acier en périphérie + polycarbonate translucide en partie centrale  
 → clareté assurée



### STRUCTURE

- Structure en acier galvanisé à chaud




### PARE BOTTE PÉRIPHÉRIQUE

- Bois
- Cintrée Résine PVC
- Cintrée Caoutchouc

#### Habillage extérieur :

- Filet brise vent
- Bois



### OPTIONS & FINITIONS

- Autres dimensions possibles sur demande
- Plusieurs finitions sont possibles : bois ou caoutchouc
  - Éclairage
  - Arrosage



▲ Rond de longe couvert modèle bois, avec filet brise vent beige



▲ Rond de longe couvert, modèle caoutchouc avec habillage bois extérieur et filet brise vent beige

## PAROIS



CAOUTCHOUC



BOIS



PERSONNALISÉ

## COUVERTURES

Tôle bac acier en périphérie. Le centre est couvert de polycarbonate translucide alvéolé très résistant, qui forme un grand puits de lumière central. Ainsi vous travaillez dans votre manège dans un espace lumineux en toute saison.

C'est un plus en terme de confort au quotidien.



▲ Marcheur site de Cluny :  
Création sur prescriptions de l'architecte de l'IFCE en lien avec les Architectes des Bâtiments de France

## RÉALISATION SUR MESURE

L'objectif de Marcheurs CTL est de répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. C'est pour cette raison que nous sommes en mesure de proposer des solutions adaptées aux situations particulières ou pour des projets totalement personnalisés.

Nous nous adaptons à vos impératifs et contraintes, les matériaux choisis par vos soins peuvent ne pas faire partie de notre catalogue.

La réalisation en photo ci-dessus a été faite en fonction du projet sur mesure pour une parfaite intégration au site et pour répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France.



[Découvrez plus de réalisations personnalisées](#) ▶

## MAINTENANCE

Un contrat d'entretien est possible. Nous organisons alors une visite de contrôle périodique adaptée à votre matériel et son usage afin d'en assurer le bon fonctionnement au fil des années.

Vous pouvez alors travailler en toute sérénité année après année.

## RÉPARATIONS

Nous pouvons établir des devis de réparation, rénovation ou modification sur les marcheurs de notre gamme bien entendu, mais également sur des marcheurs d'autres marques, notamment pour les marques n'ayant plus de distributeur.

Il vous suffit de contacter notre commercial de votre secteur pour trouver les solutions adaptées et établir un devis.



## RÉNOVATION

Nous intervenons suivant vos besoins de rénovation ou de modification pour vos marcheurs. Après une étude de votre matériel actuel, nous vous proposons alors nos solutions de rénovation adaptées à vos attentes.

AVANT

APRÈS



RÉNOVATION  
DE VOTRE  
MARCHEUR



# TRAVAUX PRÉPARATOIRES

POUR LE MONTAGE D'UN MARCHEUR, DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES SONT À EFFECTUER PAR VOS SOINS :

## 1 - PLATEFORME CIRCULAIRE :

- Décapage des terres végétales et mise à niveau sur diamètre du marcheur + 1 mètre minimum.
- Empierrement : fond de forme compacté et de niveau.

## 2 - SUPPORTS DE FIXATION :

- 1 massif béton centrale de 2 mètres x 2 mètres x épaisseur 20 cm minimum hors sol. Il faut que le dessus du plot béton central soit à + 20 cm minimum au-dessus du niveau de la piste.
- Piste circulaire en dalle béton largeur 3 mètres ou 2 longrines béton ou fond de forme sur la surface avec plusieurs couches de granulats parfaitement compactés et de niveau.

## 3 - ALIMENTATIONS :

- 2 fourreaux vides entre le massif béton central et l'entrée du marcheur.
- 1 arrivée eau : tuyau PE diam 25 mm à l'entrée du marcheur.
- 1 arrivée électrique 220 volts pour une puissance de 1,5 kw pour les marcheurs circulaires ou 1 arrivée électrique 380 volts pour une puissance de 2,2 kw pour les marcheurs ovales.



## PISTE EN FOND DE FORME COMPACTÉE



OU

## LONGRINE BÉTON PÉRIPHÉRIQUE

pour les clôtures intérieures et extérieures puis un fond de forme compactée entre les anneaux



OU

## PISTE DALLE BÉTON




Pour recevoir la documentation détaillée : nous contacter.

# NOTES



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

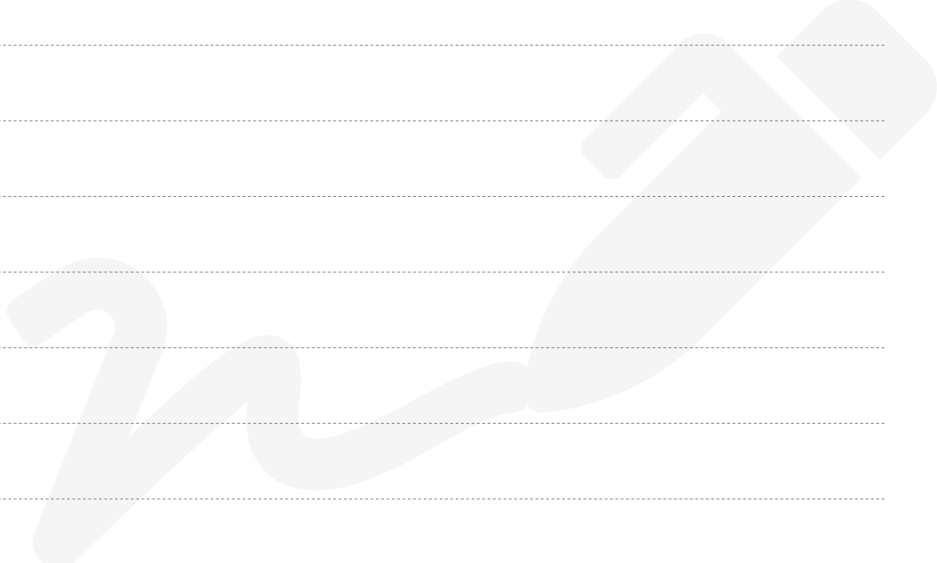



# MARCHEUR CTL


## Les Ateliers de Bréau

CONTACT  
Anthony RAS  
Port. : 06 30 71 76 15  
Mail : a.ras@marcheur-ctl.com

Normandie  
Hauts-de-France  
Ile-de-France  
Corse

CONTACT  
Stéphane PLANCHON  
Port. : 06 09 85 68 39  
Mail : contact@marcheur-ctl.com

Grand-Est  
Bourgogne-Franche-Comté

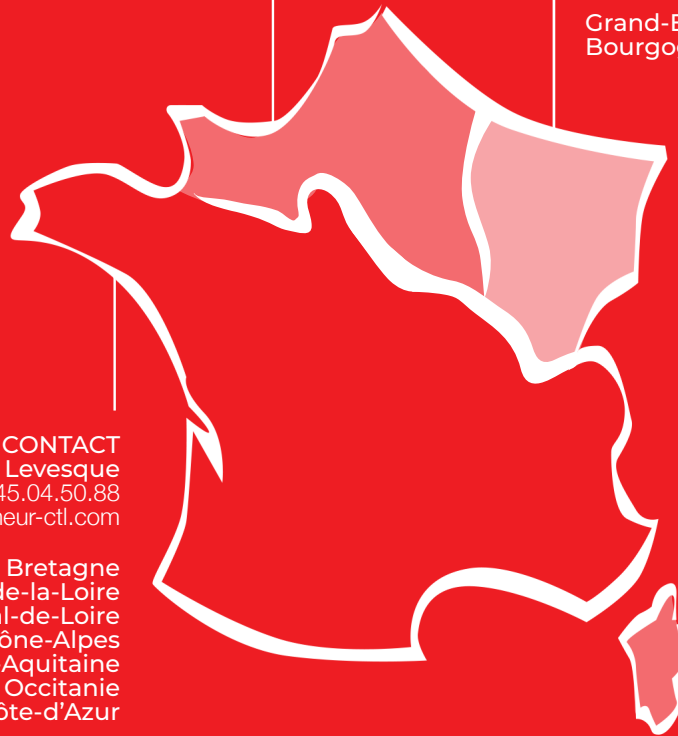

CONTACT  
Jérôme Levesque  
Port. : 06.45.04.50.88  
Mail : j.levesque@marcheur-ctl.com

Bretagne  
Pays-de-la-Loire  
Centre-Val-de-Loire  
Auvergne-Rhône-Alpes  
Nouvelle-Aquitaine  
Occitanie  
Provence-Alpes-Côte-d'Azur



### Fabricant & installateur

Nous concevons, fabriquons et installons l'ensemble de notre gamme



### Qualité & sécurité

Une conception simple et robuste pour une meilleure sécurité du cheval



### Maintenance

Maintenance et suivi de nos installations mais également de nombreuses autres marques



### Financement

Solutions de financement rapides suivant des organismes partenaires

Contact : 02 35 29 03 58 - [contact@marcheur-ctl.com](mailto:contact@marcheur-ctl.com)  
ZA LA FLACQUAIRE - 76110 BREAU

[www.marcheur-ctl.com](http://www.marcheur-ctl.com) - [www.facebook.com/marcheurctl/](https://www.facebook.com/marcheurctl/)

